Indaplovė 40 x 40, rankinis Valdymas code: 230299

Lengva valdyti, prižiūrėti ir valyti
Skirta stikliniams indams, bokalams, puodeliams, lėkštėms, stalo įrankiams plauti
Elektromechaninis valdymas
Korpusas pagamintas iš nerūdijančiojo plieno AISI 304
Atskiros plaunančios ir skalaujančios svirtys, pagamintos iš nerūdijančiojo plieno
Tvirtos dvigubos durelės
1 plovimo ciklas trunka 120 s.
Našumas: iki 30 kasečių/val.
Vienam ciklui sunaudojama: 2–2,5 l vandens (priklausomai nuo vandens slėgio)
Plovimui / skalavimui skirto vandens temperatūra: +62°C / +85°C
Vandens šildytuvo (talpa / galingumas): 3,5 l / 2,5 kW
Bako (talpa / galingumas): 17 l / 2,5 kW
Pompa: 0,1 KM
Vandens šildytuvo / bako termostatas: iki 105˚C / iki 99˚C
Pompos apsaugos klasė: IP 44
KOMPLEKTE:
– 1 universali stikliniams indams skirta kasetė 400x400x(H)150 mm
– 1 lėkštėms skirtas kasetės įdėklas 400x400x(H) 110 mm
– 1 stalo įrankiams skirtas krepšys 110x110x(H)130 mm
– ¾", vidinio sriegio, 1,5 m ilgio žarna vandeniui prijungti
– 2 m ilgio 25 mm skersmens išleidimo žarna
– elektros kabelis be kištuko
– skalavimo skysčio dozatorius
Paruošta plovimo priemonės dozatoriui (bako galinėje sienelėje yra varžtas)
Pagal aukštį reguliuojamos kojelės ≈10 mm, ø 40 mm
Svoris: 39 kg

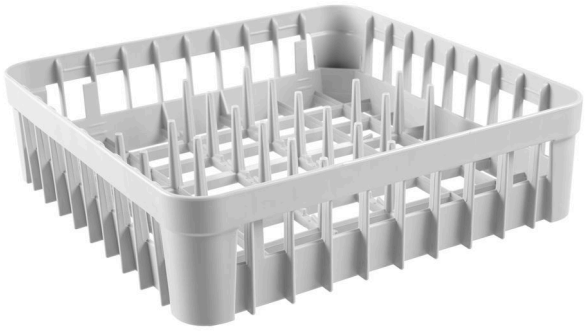

SPECIFIKACIJOS

Valdymo panelė	Skaitmeninis	Triukšmo lygis (dB)	56.07
Su ploviklio dozatoriumi	Nr	Pakuotės tipas	Dėžutė
Indaplovės krepšelio matmenys	40X40	Rinkodaros pakuotės kiekis	1
Komplekte drenažo siurblys	Nr	Programuojamas	Nr
Įvesties galia (W)	2800	Komplekte blizginimo priemonės dozatorius	Taip
Maks. indų aukštis (mm)	290	Svoris, kg	39
Ilgis (mm)	470		
Plotis (mm)	510		
Aukštis (mm)	710		

TRANSPORTO SPECIFIKACIJOS

EAN	8711369230299
Intrastat kodas	84221900
Pardavimo vienetai paletėje	2

Plastikinės pakavimo medžiagos (g)	174
Kilmės šalis	Graikija
produkto kiekis: GS1 pakuotė	1
Bendras svoris (kg)	38